



**STORSKOGENS
VÄGFÖRENING**

Bilaga 5-års plan
& väginventering

2024-12-11

Styrelsens uppdatering av Femårsplan

Enligt beslut 20/21 - målsättning och status med planen:


- Styrelsens ambition är att till 2026;
 - ✓ ha arbetat i kapp det brådskande underhållet genom att ha renoverat samtliga grusvägar
 - ✓ dikat de vägavsnitt som har behov av det
 - ✓ påbörjat ett program för löpande påfyllning av grus (löpande vägunderhåll)
 - ✓ genomfört en inventering av status på vägtrummor
 - ✓ utforma planer för skötsel av diken, skog och övrig vegetation liksom skyltning i området
 - ✓ Anlagt/renoverat 6 mötesplatser (ej i planen 20/21)
 - ❑ Återstår kantskärning av Hölbacken, Kurrebovägen och Timmerdalen
- Upparbetad fond plus bidrag gjorde att asfaltering gjorts 1 år tidigare än plan

Sedan 2021 har föreningen arbetat efter en 5-årsplan som succesivt förfinats och uppdaterats årligen. Utgångspunkten för planen och bedömt renoveringsbehov är de inventeringar av vägnas skick som styrelsen gör två gånger per år.



Förutsättningar och Bakgrund

- Storskogens Vägförening består av 331 fastigheter och förvaltar ca 13 km väg fördelat på ca 4 km belagd väg och 9 km grusväg.
- Vid årsstämman 4/2 presenterade styrelsen en uppdaterad analys över vårt vägområde och de åtgärder vi bedömer krävs liksom den finansiering som följer med det.
- En uppdaterad 5-årsplan och budget som godkändes av årsstämman.
- Under 2024, och ett år tidigare än planerat, har vi kunnat vi asfaltera återstående avsnitt av Storskogsvägen liksom anslutningar på Barnviksslingan.
- Vi har investerat ca 650 000 kr i renoveringar och upprustning av vägarna under året, och vi har investerat 3.1 MKR sedan 2021 utöver underhåll.
- Under senaste åren har vi erhållit drygt 800 000 kr i bidrag till våra vägar.
- Vi har upphandlat det samlade vägunderhållet, vinter och sommar, för de kommande två åren. Ett två-årsavtal har tecknats med Djurö Gräv.
- De insatser som vi upphandlat har varit med input från den vägingenjör på Trafikverket som vi har kontakt med (som också besiktigt vägarna) och även från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) som är vår intresseorganisation.

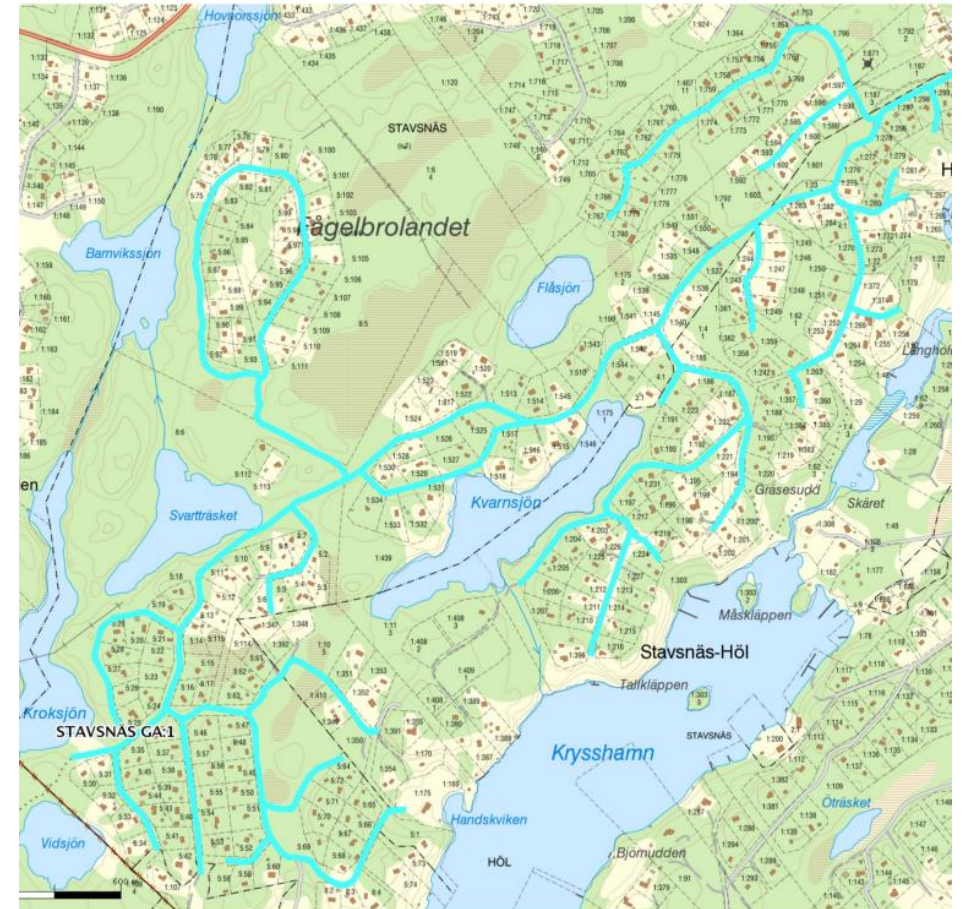

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmf mot beslut i lantmäterihandlingar. © Lantmäteriet

För detaljerad information, se separat verksamhetsberättelse och 5-årsplan

Omfattning uppdaterad Femårsplan

- En plan för drift och underhåll som även omfattar en långsiktig finansiering
- Plan för perioden 2026-2031 - En plan som skall bygga på en långsiktig och stabil ekonomisk grund:
 - För de kommande åren skiftar vi fokus från renovering av våra vägar till löpande underhåll för att bibehålla det skick vi nu skapat
 - Utöver snöröjning och halkbekämpning så hyklas och saltas grusvägarna efter varje vinter
 - Dikena ska klippas varje sommar, asfaltvägarna sopas och grusvägarna underhålls genom att vi lägger på 5 cm grus av kvalitet 0-12 på 1/3-del av dem varje år
 - Utöver löpande underhåll kommer vi under 2025-2026 att göra en översyn av vegetation längs vägarna för sikt och framkomlighet och även se över vägtrumorna
 - Vi anser också att vi ska påbörja löpande avsättning för kommande underhållsbehov. Vår bedömning är att vi kommer att ha ett behov av drygt 1,5 Mkr om 5-6 år i dagens priser främst för kantskärning och "försegla" asfaltvägarna
 - 2025 blir fokus på att tillsammans med tomtföreningarna hålla efter sly och vegetation längs vägarna. "Sikt och höjdröjning"
- Styrelsens ambition är också att avgiften, om inget oförutsett inträffar, inte kommer att behöva höjas de kommande 5 åren
- 5-årsplanen skall uppdateras inför varje årsstämma
- Styrelsen har under 2024 arbetat fram en detaljerad plan och arbetsdokument för samtliga vägar som redovisar vägsträckor, beläggning, planerat årligt underhåll mm.


Renoverat Kurrebovägen ✓

Renoverat stora delar av de asfalterade vägarna.
Renoverat Tallstigen och Hölberget (kommer att döpas om till Storskogsvägen 21 A-D)
Hyvlat, grusat och vältat Kvarnsjövägen och Bivägen.
Hyvlat Byträskvägen.
Saltat samtliga grusvägar
Klippt och slyröjt samtliga diken. ✓

Renoverat Byträskvägen inkl dikning av hela sträckan, vändplan på Krysshamnsvägen och ett mindre avsnitt på Barnviksslingan. Klippt samtliga diken, saltat och sladdat grusvägarna.
Comhem asfalterade
Plan kommande aktiviteter ✓

Dikning fortsätter.
Påbörja arbetet med kompletteringsgrusning av ¼ av grusvägarna.
Renoverat de sista asfaltsvägarna
Årligt underhåll av diken och vägar ✓

Slutföra dikning
Kompletteringsgrusning
Årligt underhåll av diken och vägar
Översyn av vegetation längs vägarna
Översyn av vägtrummor
Förbättra anslutning av några mindre vägar mot Storskogsvägen och Krysshamnsvägen.
Börja med att följa ny 5-årsplan




Renovering av Älvslingan, Vidsjövägen, Ängsstigen, Myrsvägen och slutet av Storskogs- och Krysshamnsvägarna.
Påbörjat dikning.
Årligt underhåll av diken och vägar ✓

Följa ny plan 26-31
Kompletteringsgrusning
Årligt underhåll av diken och vägar

Renovering av Barnviksslingan, Dalstråket inkl dikning, Handskviksvägen, Vättstigen, Kvarnsjövägen, Timmerdalen, Bryggstigen, Kvarnsjöstigen, Solhöjdsvägen, Bergklacksvägen, Bergatrollsvägen
Årligt underhåll av diken och vägar ✓

Styrelsens ambition

 Med oförändrad ambition för 2026 kan styrelsen komma att ändra prioritering av åtgärderna om man finner det lämpligt.

BUDGET 2025

	2024/2025
Intäkter	
Vägavgifter	1018
Trafikverket	70
Totalt	1088
Kostnader	
Avs fond enl stadgarna	50
Vinterunderhåll	200
Totalt	-250
Sommarunderhåll	
Spridning grus	230
Hyvling, saltning mm	120
Totalt	-350
Kantskärning	70
Asfalt	100
Höjd- och siktröjning	100
Vägtrummor	
Mötesplats	30
Totalt	-300
Diverse	50
Admin	80
Uppräkning inflation 3%	
Totalt	-130
Resultat/Överavsättning	58

BUDGET 2025/2030

	2024/2025		2030	
Intäkter				
Vägavgifter	1018		1018	
Trafikverket	70		70	
Totalt		1088		1088
Kostnader				
Avs fond enl stadgarna	50		50	
Vinterunderhåll	200		200	
Totalt		-250		-250
Sommarunderhåll				
Spridning grus	230		230	
Hyvling, saltning mm	120		120	
Totalt		-350		-350
Kantskärning	70		0	
Asfalt	100		0	
Höjd- och siktröjning	100		0	
Vägtrummor			0	
Mötesplats	30			
Totalt		-300		0
Diverse	50		50	
Admin	80		80	
Uppräkning inflation 2%			78	
Totalt	-130	-130		-208
Resultat/Överavsättning		58		280

RENOVERINGSFOND

	31/10 2025	31/10 2026	31/10 2027	31/10 2028	31/10 2029	31/10 2030
IB	66	174	516	893	1255	1601
X-tra avsättning	58	292	327	312	296	280
Fond	50	50	50	50	50	50
UB	174	516	893	1255	1601	1931

Arbetsdokument, väginventering och plan

- *Styrelsen arbetar fram en detaljerad plan för samtliga vägar som redovisar vägsträckor, beläggning, planerat årligt underhåll mm.*

Vägsträckor inom Storsl Från	Till	Belägg	Meter	rio 2019-06-4	Åtgärd	År	Kommentar	Kostn	Budget	Budget	Diff
Storskogsvägen	Gränsen	Hölberget	og	80		Grusning	2019				
Hölberget			g	100		Grusning	2019			12500	
Storskogsvägen	Hölberget	Byträskvägen	og	145		Asfalt	2020				
Byträskvägen	Storskogsvägen	Solhöjdsvägen	g	275	p	Asfalt	2020				
Solhöjdsvägen	Byträskvägen	Solhöjdsvägen, vän	g	300	p	Grusning	2022	10 cm påspridning	59000		
Byträskvägen	Solhöjdsvägen	Solgläntevägen	g	275	p	Grusning	2021				
Byträskvägen	Solgläntevägen	vändplan	g	620		Grusning	2021				
Storskogsvägen	Byträskvägen	Hölbacken	og	200		Asfalt	2020	Delvis från nr 23 ej			
Hölbacken	Storskogsvägen	Kurrebovägen	g	70	p	Grusning	2019			8750	
Hölbacken	Kurrebovägen	vändplan övre	g	150		Grusning	2019			18750	
Hölbacken	Hölbacken	vändplan nedre	g	50		Grusning	2019			6250	
Kurrebovägen			g	500	p	Grusning	2019			62500	
Kurrebovägen	Kurrebovägen	Kurrebovägen 5A	g	230		Grusning	2019			28750	
Storskogsvägen	Hölbacken	Tallstigen	og	180		Asfalt	2025				
Tallstigen			g	276	p	Grusning	2020			34500	
Storskogsvägen	Tallstigen	Kvarnsjövägen	og	320		Asfalt	2020	Delvis kvarstående 2025			
Kvarnsjövägen	Storskogsvägen	Kvarnsjöstigen	og	770	p	Asfalt	2022	5 cm påspridning	72500		
Kvarnsjöstigen			g	100		Asfalt	2020				
Kvarnsjövägen	Kvarnsjöstigen	Vättestigen	og	110	p	Asfalt	2022		10000		
Vättestigen	Kvarnsjövägen	Nedre vändplan	g	150	p	Grusning	2022	10 cm påspridning	42500	18750	
Vättestigen	Nedre vändplan	Övre vändplan	g	150	p	Grusning	2022	10 cm påspridning	42500	18750	
Bergklacksvägen			g	70		Grusning	2022				
Kvarnsjövägen	Vättestigen	Timmerdalen	g	400	p	Grusning	2022				
Kvarnsjövägen	Timmerdalen	vändplan	g	250	p	Grusning	2022				
Timmerdalen			g	400	p	Grusning	2022	10 cm påspridning	72000		
Bryggstigen		Bryggstigen 2	g	50	p	Grusning	2022	5 cm påspridning	5500		
Storskogsvägen	Kvarnsjövägen	Barnviksslingan	og	775		Asfalt	2020	Delvis kvarstående 2025			
Bivägen			g	488		Grusning	2020			61000	
Barnviksslingan			g	775		Grusning	2022	10 cm påspridning			
Bergatrollsvägen			g	320	p	Asfalt	2020	10 cm påspridning, ej klar			
Älvslingan			g	500		Grusning	2023			112500	
Storskogsvägen	Barnviksslingan	Krysshamsvägen	og	1360		Asfalt	2020				
Storskogsvägen	Krysshamsvägen	Storskogsvägen 115	g	280		Grusning	2023			63000	
Vidsjövägen			g	268		Grusning	2023			60300	
Dalstråket			g	360	p	Grusning	2022	10 cm påspridning	94000		
Handskviksvägen			g	520	p	Grusning	2022	10 cm påspridning + biöl.	186000		
Handskviksvägen	till nr 12		g	75		Grusning	2022				
Myrsvägen			g	248		Grusning	2023			55800	
Angstigen			g	110		Grusning	2023			13750	
Krysshamsvägen		Prangen	og	575		Asfalt	2023	237 m. grus		53325	
Krysshamsvägen	Prangen	vändplan	g	325		Grusning	2021				
		Total		13 200	12 km				584000	358675	270500
		varav	og	4 515	3,3 km						
		Grusat	g	8 685	8,6 km						
		Prioriterat		2 046	2,0 km						

Aktiviteter 2025 (pågående arbeten)

- Snöröjning och halkbekämpning som vanligt. Förstärkt sandning på några ställen fr o m denna säsong.
- Grundunderhållet kommer framöver att bli hyvling och saltning efter vintern, sopning av asfaltvägarna och klippning av diken under sommaren.
- Fortsatt löpande underhåll av grusvägarna med ca 30 % per år. Ca 3000 meter/år.
- Snökäppar ska sättas ut och tas in och sandlådor fyllas.
- Slutför kantskärningen. Återstår ca 1400 meter (vi gjorde ca 3000 meter i år) Kostnad ca 70 000 kr.
- 2025 blir fokus på att tillsammans med tomtföreningarna hålla efter sly och vegetation längs vägarna. ” Sikt och höjdröjning”
- Förstärk anslutningen av vissa grusvägar mot de asfalterade vägarna. Kostnad ca 250 kr/kvm plus moms. Kanske 30 kvm/väg = 10 000 kr/väg. Tallstigen, Byträskvägen, Hölbacken, Bergatrollsvägen och Handsviksvägen i första hand. Större ytor på Byträskv och Handskviksv. Kanske 100 000 kr totalt.
- Förbättra mötesplatsen vid Storskogsvägen 29 och 90. Även kurvan Barnviksslingan.
- 2025 ska vi gå igenom vägtrummor för att se om och vad för underhållsbehov som finns.
- Påbörja fondering för kommande behov av underhåll:
- **Asfaltvägarna** - PEAB rekommenderar att man vart 8-10:e år ”förseglar” vägbanan för att den inte ska torka ur = längre livslängd. Kostnad ca 35 kr/kvm plus moms. Storskogsv 2800 meter x 4 m bredd = 11200 kvm- Övriga vägar 1400 meter x 3 m bredd = 4200 kvm. Totalt ca 700 000 kr år 2030 med dagens priser.
- **Kantskärning** - bör göras med ung samma intervall. Kostnad ca 80 kr/meter väg. Troligen inte lika dyrt nästa gång som det vi gjort nu. Kan kanske göras löpande och selektivt med början 2026? Sätt av två dagar/år för underhåll av kantskärning? Kostnad för hela vägområdet med dagens priser 5 – 600 000 kr. Ska utredas vidare.